



# Smile

Erogatore d'acqua naturale,  
gassata e fredda, microfiltrata  
e debatterizzata

*Room temperature, cold and  
sparkling microfiltered and  
debacterIALIZED water dispenser*



# Home-Family

Smile è il risultato di un nuovo design pensato e concepito per dare un tocco di classe in più al modello Sorgente.

Compatto ed elegante, permette di avere sempre a disposizione una microfiltrazione di acqua naturale, fredda e gassata.

E' disponibile anche con l'opzione acqua calda a 95°: la pressione di due tasti contemporaneamente ha la funzione di garantire sicurezza aggiuntiva per i bambini.

La sua installazione è semplice ed adattabile alle varie esigenze. Estremamente silenzioso, può essere collocato in qualsiasi ambiente.


E' gestito da un microprocessore che, attraverso speciali sensori, segnala il guasto e blocca il funzionamento come nel caso di una perdita d'acqua. Al suo interno è presente un sistema di monitoraggio che, con l'ausilio della chip card, controlla la durata del filtro e segnala il momento della sostituzione. Il basso consumo energetico lo rende un prodotto allineato alle normative più rigorose e l'esclusiva debatterizzazione UV garantisce costantemente l'igiene dell'acqua.

## Smile, il primo erogatore al mondo completamente personalizzabile.

L'esclusiva pannellatura permette di scegliere immagini, loghi, colori e fantasie secondo le proprie esigenze. I pannelli possono essere colorati e personalizzati con infinite soluzioni che rendono la macchina sempre unica in ogni ambiente grazie alla sua eleganza e al suo design esclusivo, perfettamente adattabile ai colori delle cucine moderne o in stile (colore standard "all silver").

*Smile is the world's first water dispenser that can be totally customized.*

*Customize the special panels on this dispenser with images, logos, colours and motifs to meet your requirements. Panels can be coloured and customized with an infinite variety of solutions that make this dispenser unique in any environment thanks to its elegant and exclusive design that perfectly matches the colours of modern or traditional kitchens (standard colour: "all silver").*

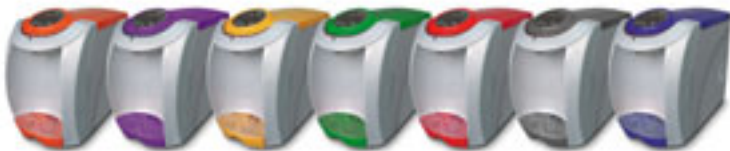

*Smile is the result of new design and improvements we have thought for our Sorgente model.*

*Smile is the successful result of a new design developed to give that extra touch of class to our Joy and Elite models.*

*Compact and elegant, this water dispenser supplies cold, room temperature and sparkling microfiltered water. It is also available with a hot water (95°C) option: having to press two buttons at the same time provides additional safety for your children. Very easy to install and noiseless, this dispenser, which can be adapted to meet any and all requirements, is perfect for any environment.*

*Smile is controlled by a microprocessor which, through special sensors, signals any malfunction and turns off the dispenser when dangerous conditions arise, such as leaks.*

*This water dispenser is equipped with a special monitoring system that, supported by chip card technology, controls the filter's service life and advises the user when it should be replaced.*

*Thanks to its low power consumption the Smile water dispenser fully complies with the strictest regulations while UV debacterization guarantees maximum hygiene.*

Smile può essere appoggiato su un elegante mobiletto in linea che, oltre ad essere un comodo completamento della macchina, ha anche la funzione di contenitore per 100 bicchieri di plastica e/o vano dispensa. Cover e vaschetta raccogli goccia anche disponibili in vari colori.

*Smile can be placed on an elegant stand that perfectly matches the style of the machine. The stand is not just a handy complement but can also be used as a plastic cup container (capacity 100 cups) and/or as a cabinet. Covers and drip trays are also available in various colours.*



Smile *elite*



Smile *joy*



Smile *elite-hw*



Smile *joy-uv*



COMPANY  
ECOLOGY  
TECHNOLOGY  
**HOME-FAMILY**  
OFFICE-SCHOOL  
RESTAURANT-BAR  
ACCESSORIES



## Home-Family ▶

	SMILE	SORGENTE	UNDERCOUNTER	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY VOLTAGE	220-230V - 50Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophase	220-230V - 50Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophase	220-230V - 50Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophase	
MASSIMA POTENZA ASSORBITA MAX POWER CONSUMPTION	<sup>(1)</sup> 230W - 0.84A	<sup>(1)</sup> 230W - 0.84A	230W - 0.84A	
TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO ROOM WORK TEMPERATURE	10-32 °C	10-32 °C	10-32 °C	
COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA COMPRESSOR POWER	Ermetico 65W Hermetic 65W	Ermetico 65W Hermetic 65W	Ermetico 65W Hermetic 65W	
GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ REFRIGERANT GAS QUANTITY	R134a 40g	R134a 40g	R134a 40g	
SISTEMA DI GASATURA CARBONATION SYSTEM	Saturatore 4 l Saturator 4 l	Saturatore 4 l Saturator 4 l	Saturatore 4 l Saturator 4 l	
TEMPERATURA ACQUA EROGATA DISPENSED WATER TEMPERATURE	Regolabile da 4 °C a 8 °C Adjustable from 4 °C to 8 °C	Regolabile da 4 °C a 8 °C Adjustable from 4 °C to 8 °C	Regolabile da 4 °C a 8 °C Adjustable from 4 °C to 8 °C	
PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA COLD AND SPARKLING WATER OUTPUT	16 l/h	16 l/h	16 l/h	
PRESSIONE DI ESERCIZIO H <sub>2</sub> O MIN - MAX H <sub>2</sub> O WORKING PRESSURE MIN - MAX	150-400 kPa (1.5 - 4 bar)	150-400 kPa (1.5 - 4 bar)	150-400 kPa (1.5 - 4 bar)	
GASATORE CAPACITÀ CARBONATOR CAPACITY	INOX AISI 316L - 4 l	INOX AISI 316L - 4 l	INOX AISI 316L - 4 l	
DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO ANTI-LEAKAGE SYSTEM	Elettrovalvola di sicurezza Safety solenoid valve	Elettrovalvola di sicurezza Safety solenoid valve	Elettrovalvola di sicurezza Safety solenoid valve	
PRESSIONE DI ESERCIZIO CO <sub>2</sub> MIN - MAX CO <sub>2</sub> WORKING PRESSURE MIN - MAX	350-600 kPa (3.5 - 6 bar)	350-600 kPa (3.5 - 6 bar)	350-600 kPa (3.5 - 6 bar)	
STRUTTURA ESTERNA CHASSIS	Plastica Riciclabile Recyclable plastic	Plastica Riciclabile Recyclable plastic	Plastica Riciclabile Recyclable plastic	
CONTROLLO DELLE FUNZIONI MONITORING SYSTEM	Chip Card Filter Life Control	Chip Card Filter Life Control	Chip Card Filter Life Control	
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGE	18 kg	18 kg	18 kg	
DIMENSIONI EROGATORE LxPxH WATER DISPENSER DIMENSIONS LxPxH	240x420x370 mm	240x420x370 mm	240x420x370 mm	
NOTE	<sup>(1)</sup> 1500W per modello con acqua calda <sup>(1)</sup> 1500W for the Hot Water model	<sup>(1)</sup> 1500W per modello con acqua calda <sup>(1)</sup> 1500W for the Hot Water model		